


HG3899 系列

HG3899 系列过孔式导电滑环，孔径 38.1mm，外径 99mm，适用于通径小于 38.1mm 的旋转机电系统，标准功率环 10A/环，最大 24 环，信号环 5A/环，最大 48 环，用于 360 度传输功率或信号。可用于起重机，包装机，收卷线筒，灌装机，纺织机械，自动卷线机，中小型游乐设备等。



图纸尺寸

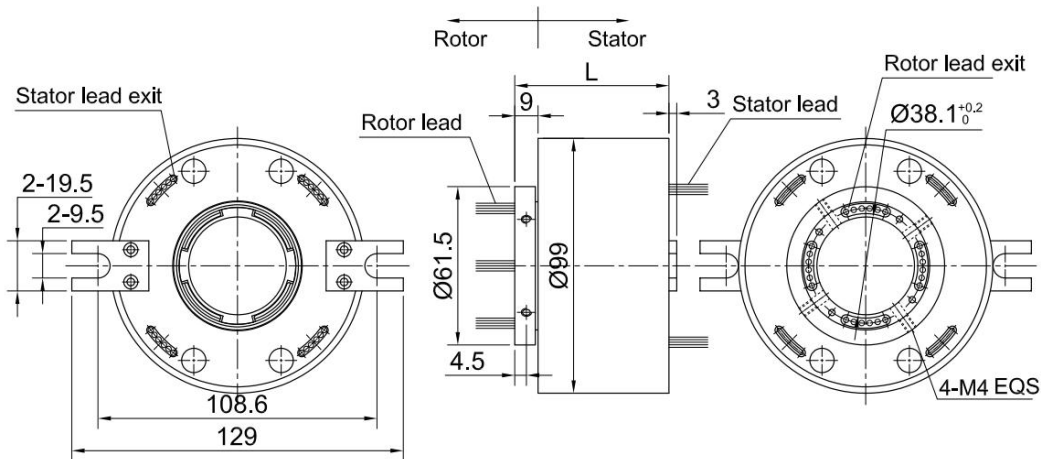

型号列表

型号	功率环 (10A/15A)	信号环 (5A)	长度 (mm)
HG3899-6P	6	-	55
HG3899-12S	-	12	55
HG3899-12P	12	-	79
HG3899-6P/12S	6	12	79
HG3899-24S	-	24	79
HG3899-18P	18	-	103
HG3899-12P/12S	12	12	103
HG3899-6P/24S	6	24	103
HG3899-36S	-	36	103
HG3899-24P	24	-	127
HG3899-18P/12S	18	12	127
HG3899-12P/24S	12	24	127
HG3899-6P/36S	6	36	127
HG3899-48S	-	48	127

技术参数

电气参数			机械参数	
	功率	信号	最大转速	0-250 转/分
额定电压	0~380VAC/VDC	0~240VAC/VDC	工作温度	-20°C~+80°C
额定电流	10A/环或 15A/环	5A/环	工作湿度	0-85% RH 或更高
导线规格	镀锡铁氟龙 AWG16	镀锡铁氟龙 AWG22	外壳材质	工程塑料
绝缘电阻	$\geq 1000\text{M}\Omega / 500\text{VDC}$	$\geq 500\text{M}\Omega / 500\text{VDC}$	接触材质	贵金属
绝缘强度	1000VAC@50HZ, 60S	500VAC@50HZ, 60S	防护等级	IP51
导线长度	标准 500mm(可调节)			
动态电阻	$< 0.01\Omega$			